




En kompakt og effektiv persontæller, der kommer i to varianter: D3 med infrarød (vist ovenfor) og TAC-B med radar.



Tælledata overføres automatisk til vores online dashboard.

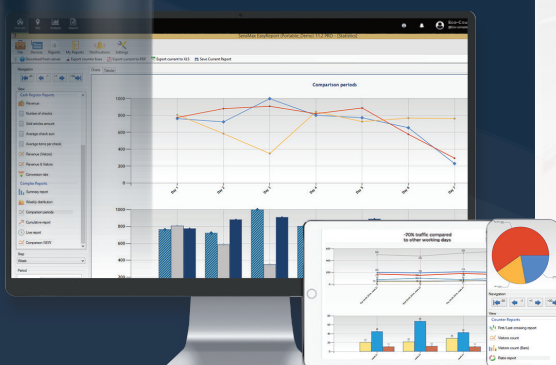




MARTIN
SYLVESTER
KONSULENT | ATKI

ATKI har mange års erfaring med persontælling, både ude og inde. Kontakt endelig Martin, hvis du ønsker at høre mere.

+45 5060 1111


PERSONTÆLLING INDE OG UDE MED INFRARØD SENSOR ELLER RADAR

- Trådløse sensorer (infrarød/radar)
- Retningsbestemt (tovejsdetektion)
- Automatisk dataoverførsel og backup
- Online dashboard med overvågning i realtid
- Nem generering af statistiske rapporter



PERSONTÆLLING MED ONLINE-RAPPORTERING I REALTID

Vores trådløse SensMax persontæller er en effektiv, diskret og GDPR-compliant sensor (anonymiseret data). Den forsynes af standard AA-batterier eller 12V og gør brug af tre infrarøde stråler til at tælle personer i to retninger ('IND' og 'UD'). Systemet kan installeres på kort tid hvorefter det videregiver data til en centraliseret database, der kan tilgås via et brugervenligt online-dashboard.

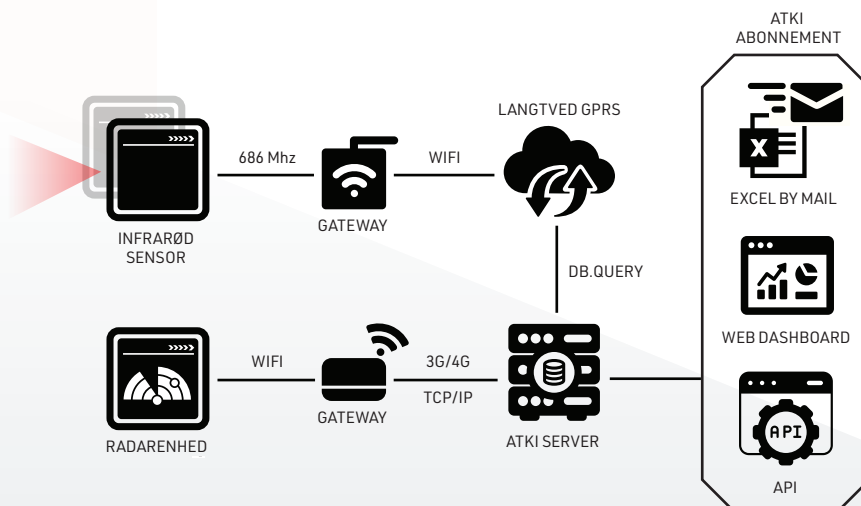

SE BAGSIDEN



HER ÅBNER
SNART EN
NY BUTIK


NÆSTVE
STORCEN
naestvedstorcen



Persontælling til konference er et nyttigt værktøj til administration af mødelokaler. Persontællingssystemet viser lokalernes udnyttelse og belægningstendenser, såsom hvor mange personer, der benyttes lokalet, hvor ofte og på hvilket tidspunkt. *Facility managers* kan bruge denne statistik til at vurdere, om mødelokalerne bruges effektivt.



Persontælling til toiletter hjælper dig med at se belægningsstatistikker og -tendenser for toiletter i indkøbscentre, lufthavne, smart-bygninger og andre offentlige steder. Denne viden kan efterfølgende bruges til f.eks. at justere rengøringspersonalets arbejdsplan i henhold til belægningstendenserne.

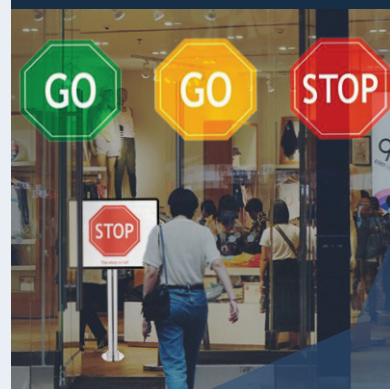

0622 - Der tages forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel

TEKNISKE DATA	D3 - INFRARØD	TAC-B - RADAR
Sensortype	3 infrarøde stråler (sender- og modtagerenhed)	mmWave radar 60 Ghz
Stråle-/detektionsvinkel	6°	sidevægssdetektion, 120° (100 m²)
Retning	Tovejsdetektion (IND/UD)	-
Rækkevidde	Optimalt: 1-5m Maksimalt: 9m	10m
Forbindelse rækkevidde	op til 800m	-
Intern lagringskapacitet	25 dages data på timebasis	MicroSD kort 16 GB
Radiomodul frekvens	868 Mhz	WiFi 2,4 GHz / WPA2-PSK / WPA2-ENTERPRISE
Tællepræcision	Op til 99%	Op til 99% ved en pers. per 1 m² >93% ved 3 pers. per 1 m²
Materiale (hylster)	Sort ABS-plastik (IP54)	Sort ABS-plastik (IP54)
Montering	Dobbeltklæbende tape eller monteringsbeslag (monteres i hoftehøjde)	Vægmonteringsbeslag (monteres i 2 - 2,5m højde)
GDPR	Anonymiseret detektion, ingen videooptagelse	Anonymiseret detektion, ingen videooptagelse
Strømforsyning	AA batterier	A 12V DC / 0,5A
Batterilevetid	Op til 1 år	-
Dimensioner	67x67x25 mm	80x80x35 mm

Kombinér din
tælling med en
tilfredsheds-
måling.

LÆS MERE:
atki.dk/tilfredshedsmaaler

