




1 Installér og køør EasyReport programmet 


2 Forbind dataindsamleren til en PC via USB, mens EasyReport programmet køør. Vent ca. 1 minut på at synkronisering etableres.

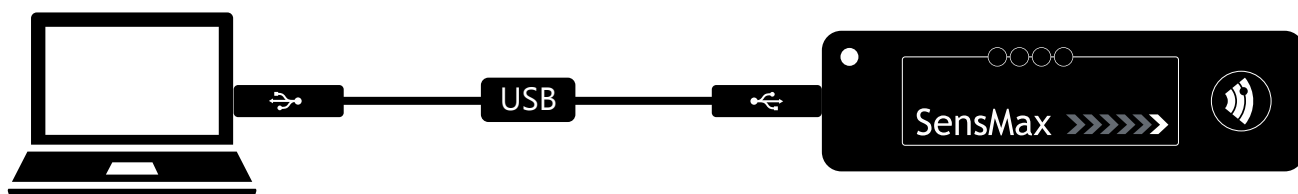


3

3.1 Indsæt batterierne i tællerne og vær opmærksom på polariteten.

3.2 Tryk på knappen på tællerens som vist på billedet. Foretag trin 3.3 indenfor de næste 10 sekunder.

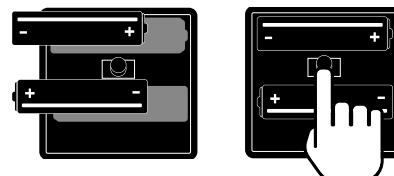




3.3 Peg indsamleren mod tællerens og tryk på "LÆS" knappen.

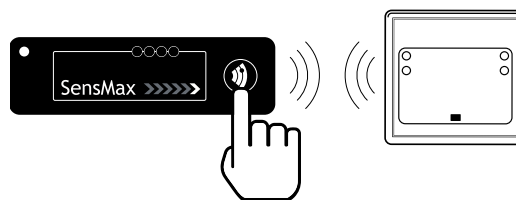


! BEMÆRK: Frakobl indsamleren fra USB, inden indlæsning af tællerne.

4 Montering af tællere:

4.1 For at opnå den bedste præcision i tællingen, anbefales følgende opsætning:

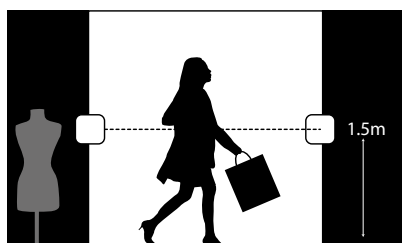


- 4.2 Da dette er en tovejs-tæller, henviser DirA til udgående trafik og DirB til indgående trafik som standard.

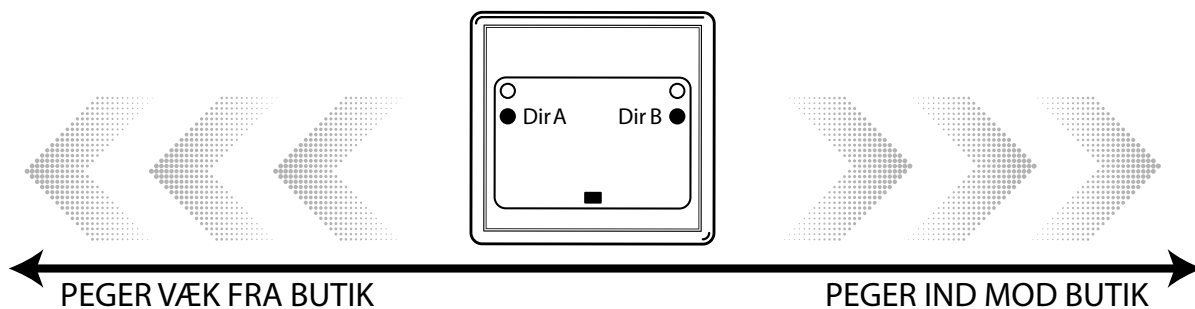

- 5 Tællerne begynder at registrere, så snart indsamleren har indlæst dem.

- 5.1 Peg indsamleren mod tælleren og tryk på "LÆS" knappen.

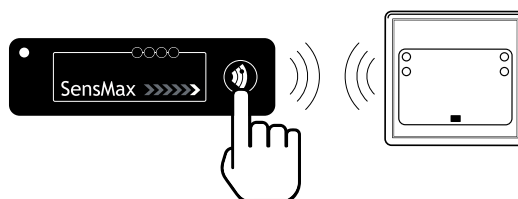


- 5.2 Sørg for, at "CROSSING" eller "DirA" / "DirB" dioden blinker ved forbigang.

- 6 Efter de første passeringer, kan du overføre data til EasyReport:


- 6.1 Indlæs data fra tællere.

- 6.2 Forbind indsamleren til en PC via USB.

- 6.3 Vælg "Download from collector" i EasyReport programmet.

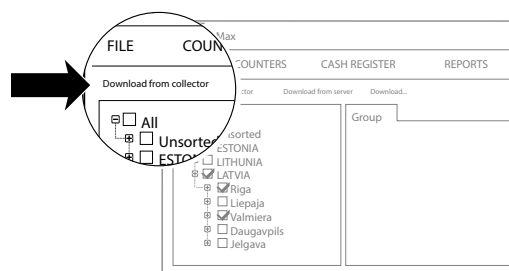

- 7 Lav din første rapport ved at vælge de ønskede tællere og trykke "REPORTS".

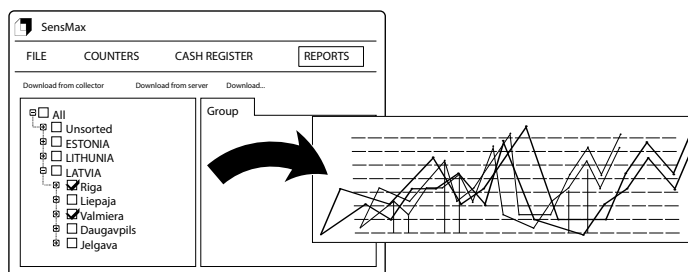

- 8 Batteriet oplades, så længe indsamleren er forbundet til en PC via USB. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes "CHARGE" dioden.

