


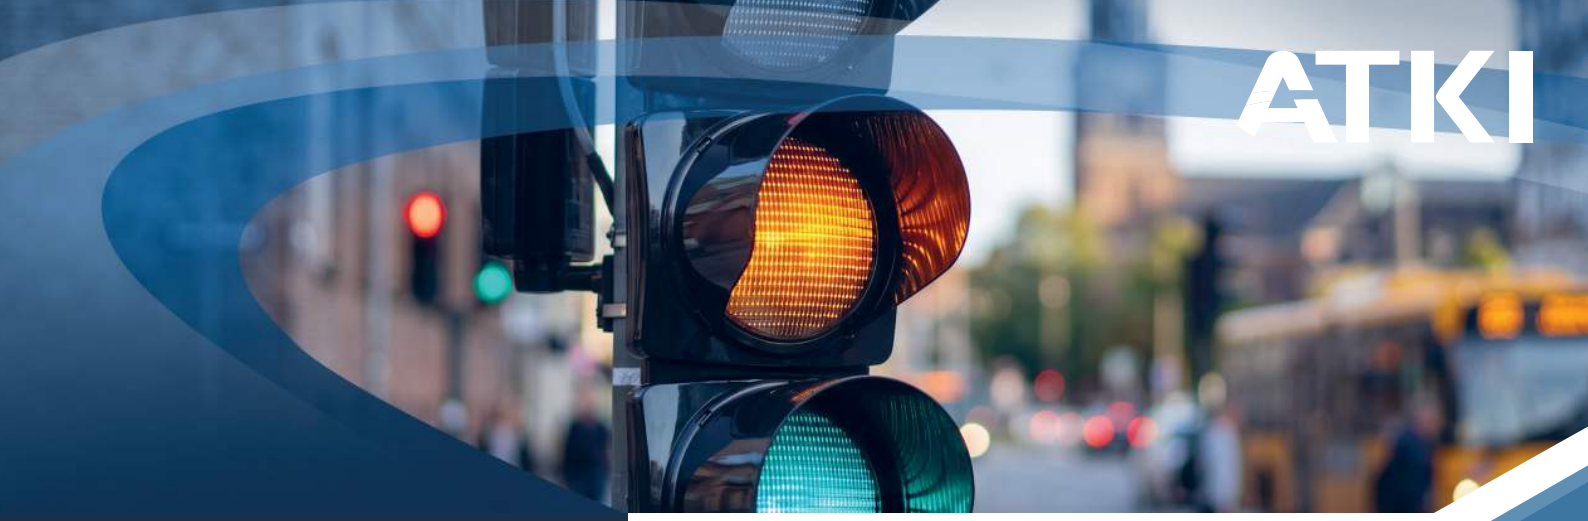

ATKI Standard

MILJØVENLIG LANTERNE I INNOVATIVT DESIGN

- Moderne og stilren lanterne med smal profil
- Slidstærkt kabinet produceret af førstevalgspolycarbonat
- Linser med hhv. 200 og 300 mm diameter
- To typer koblingsringe er tilgængelige for to forskellige visninger
- Vedligeholdselsesfrit og strømbesparende LED-system
- Letvægtskonstruktion (20% lettere end konkurrerende produkter)
- Miljøvenlig lanterne i genanvendeligt materiale

ALSIDIG OG MODULÆR SIGNALLANTERNE

ATKI Standard er en moderne og stilfuld smalprofils- og letvægtslanterne i polycarbonat med CE-mærkning i henhold til EN12368:2006. Lanternen fås i to konfigurationer, afhængigt af kundens foretrukne stil: Ved at ændre koblingsringen mellem modulerne kan den enten have en klassisk opsætning eller en alternativ opsætning, hvor de tre moduler fungerer uafhængigt af hinanden.



Dette innovative trafiklys med LED-optisk system har adskillige fordele sammenlignet med en traditionel løsning med glødepærer. Den vigtigste fordel er reduktionen af vedligeholdelsesomkostninger takket være: 1) reduceret strømforbrug på 90% 2) intet behov for vedligeholdelse eller lampeskift og 3) længere levetid (ca. 10 år).

Både vertikal og horisontal installation er mulig med rotérbare solskærme. Tilgængelig i standardfarverne sort, grøn, grå, gul, orange samt specialfarver på forespørgsel fra kunden.

SE BAGSIDEN
FOR TEKNISKE DATA



MARTIN
SYLVESTER
KONSULENT | ATKI

ATKI har stor erfaring med ITS og signalanlæg. Martin kan med sin ekspertise være behjælpelig i den enkelte opgave – ring og spørg!

+45 **5060 1111**

ATKI

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	Bayer® Makrolon® UV-stabiliseret polycarbonat
Linsemoduler	ø200 mm ø300 mm *(kan kombineres)*
Optik	STARLED2
Stødmodstandsdygtighed	I overensstemmelse med EN60598-1 Klasse IR3 i henhold til EN12368:2006
Tæthedsklasse (IP-rating)	P55 i overensstemmelse med EN60529 Klasse IV i henhold til EN12368:2006
Drifttemperatur	-40 °C til +60 °C iht. EN60068-2-1-14 Klasse A,B,C iht. EN12368:2015
Strømforbrug	7W | årligt forbrug: 61 kWh (LED-version)
Standardfarver	Sort, grøn, grå, gul, orange *(andre på forespørgsel)*
Vibrationsmodstandsd.	I overensstemmelse med EN60068-2-64
Fugtig varmemodstandsd.	I overensstemmelse med EN60068-2-30
Signallys med symbol	Klasse S1
Baggrundsskærm på signallys	Klasse C1, C2, C3, C4


ATKI Standard


Bløde og stilrene former møder skarp og uovertruffen præstation.










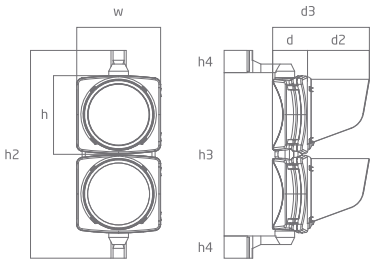

Fås i diametrene 200 og 300 mm, modulær og hybridversion, med rødt aspekt på 300 mm samt gult og grønt på 200 mm.

(som vist t.h.)



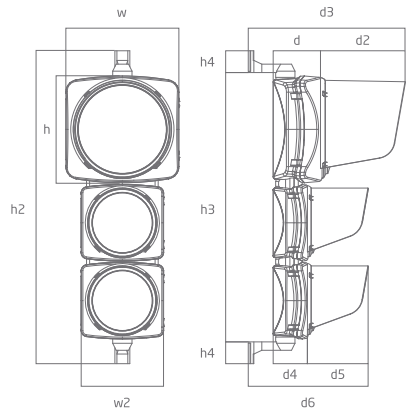

Linse-diameter	Aspekter	w	w2	h	h2	h3	h4	d	d2	d3	d4	d5	d6
ø200 mm	1	265	/	246	405	262	70	110	196	386	/	/	/
	2				655	560							
	3				905	750							
ø300 mm	1	363	/	346	503	365	70	152	273	505	/	/	/
	2				855	715							
	3				1205	1065							
ø300 mm ø200 mm ø200 mm	3	363	265	346	1005	865	70	152	273	505	110	196	386

Alle mål er i millimeter (mm).